




(1) Abgaskrümmer an Zylinderkopf (M8): **28 Nm**

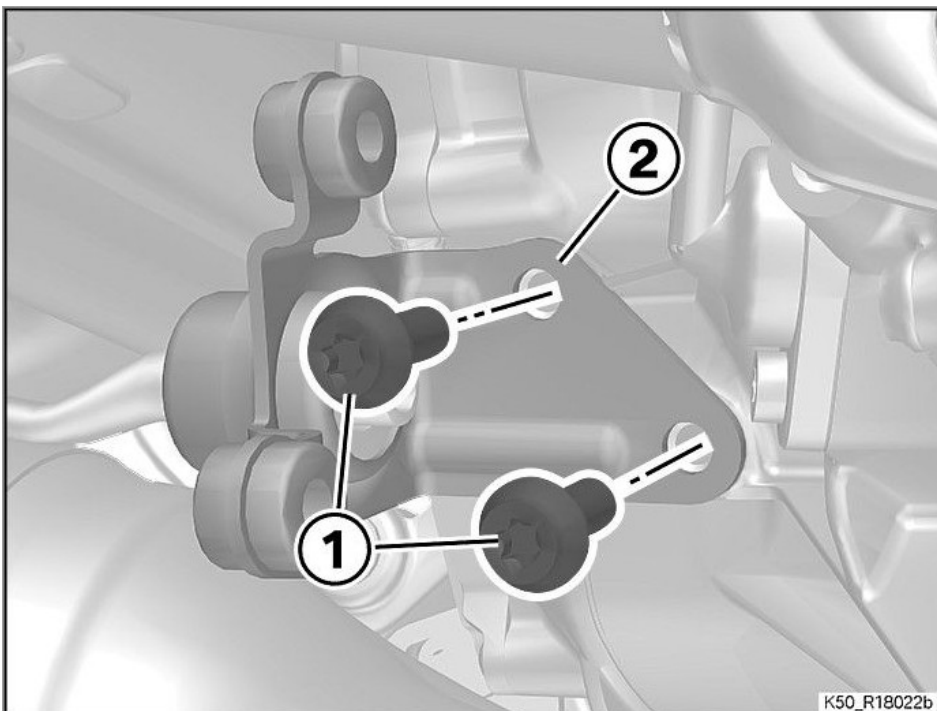



(1) Halter für Abgaskrümmer an Getriebedeckel (M8 x 20): **19 Nm**

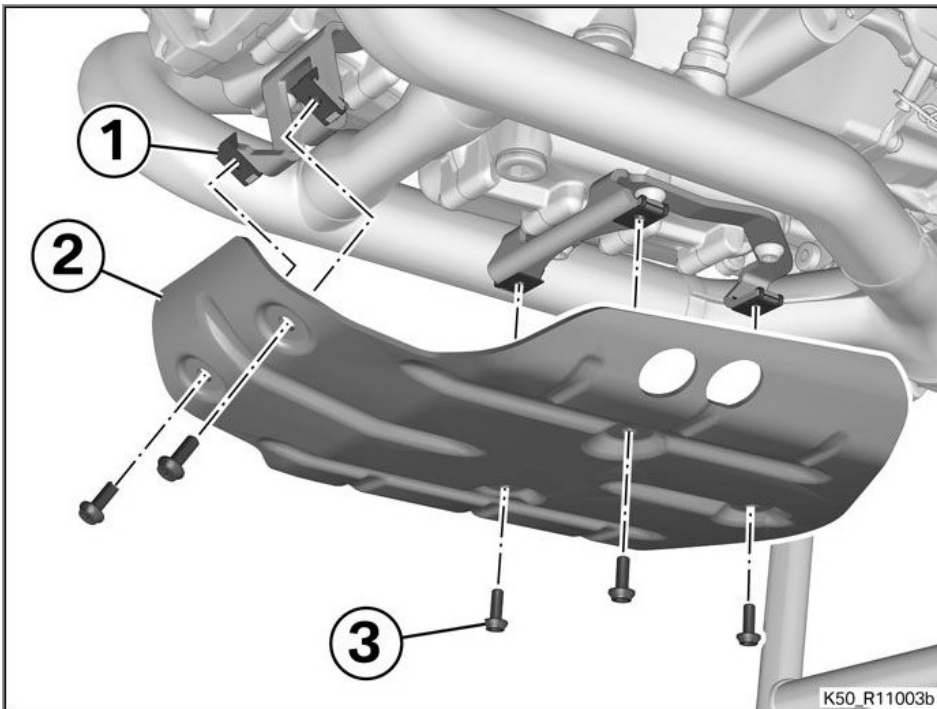

(alle) Motorschutz an Halter (M6 x 20): **8 Nm**

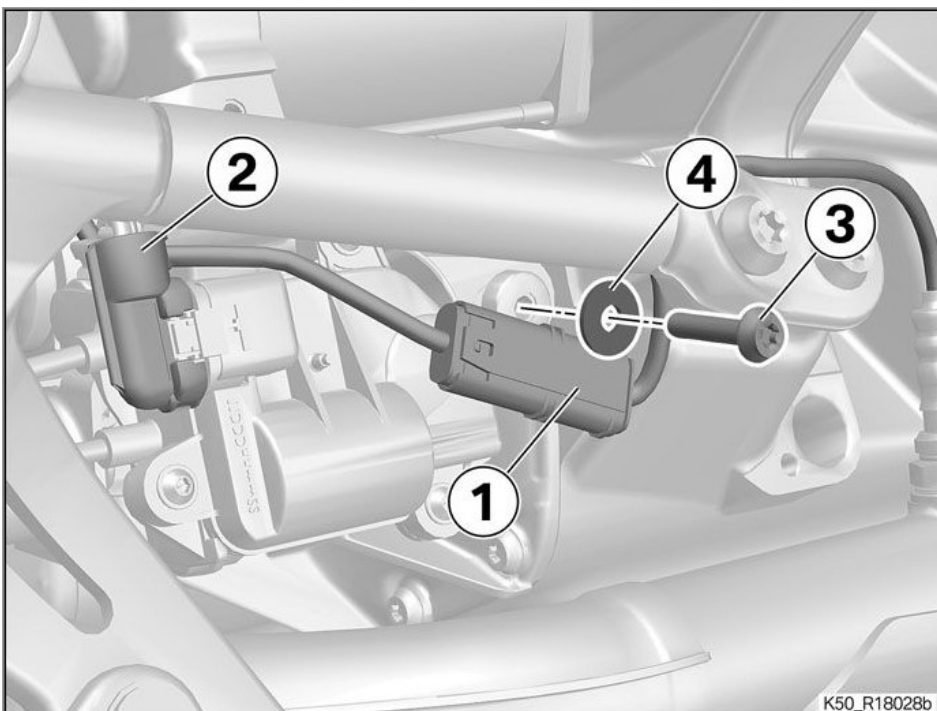

(3) Aufnahme für Stellmotor an Getriebedeckel (M6 x 25): **8 Nm**

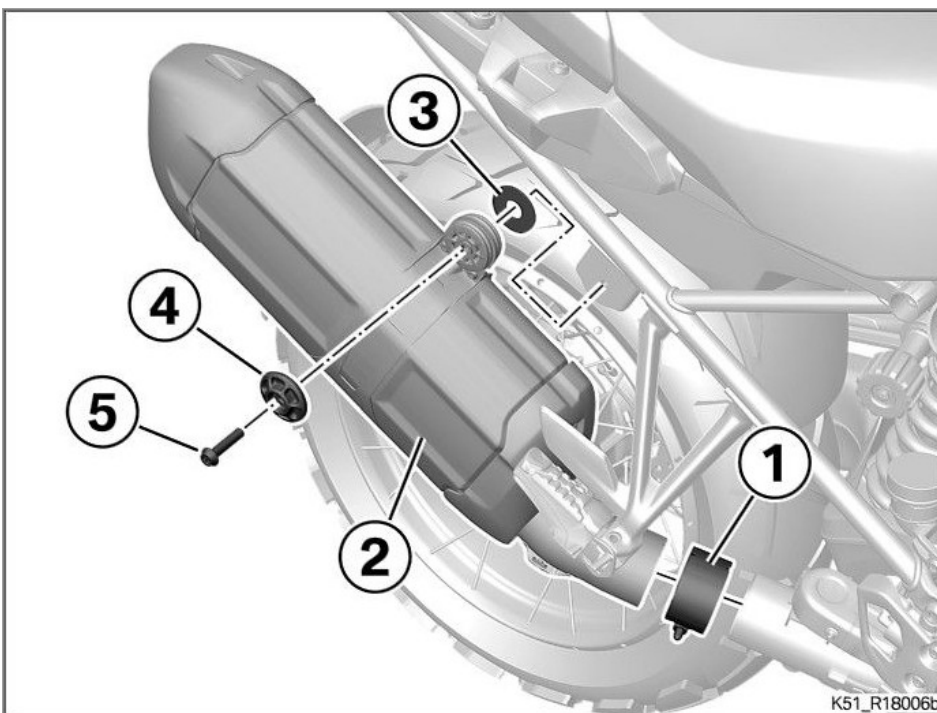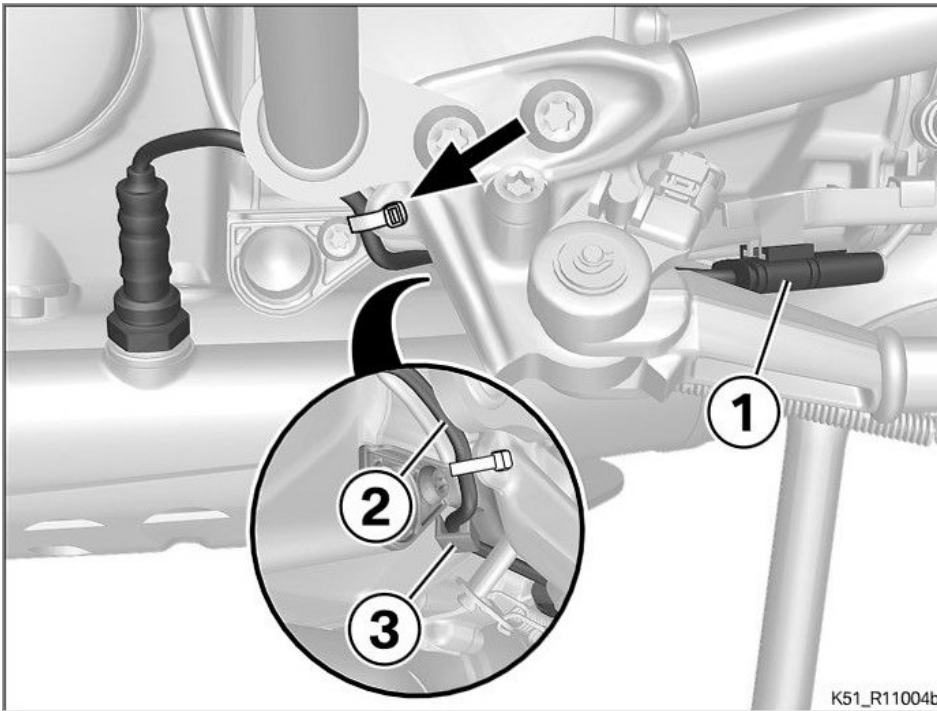

- (1) Schelle (1) innen dünn schmieren: **Optimoly TA**
 (1) Schelle an Schalldämpfer und Abgaskrümmmer: **22 Nm**
 (5) Schalldämpfer an Heckrahmen (M8 x 35): **19 Nm**

Anziehdrehmomente 0A02 - R 1200 GS Adventure		
18 51 001 Abgaskrümmen ersetzen		
Bezeichnung	Wert	Gültig
Lambdasonde an Abgaskrümmen		
M18 x1,5 Gewinde schmieren, Schmiermittel (Optimoly TA)	45 Nm	
Abgaskrümmen an Zylinderkopf		
M8	28 Nm	
Halter für Abgaskrümmen an Getriebedeckel		
M8 x 20	19 Nm	
Halter Motorschutz an Kurbelgehäuse		
M8 x 25	19 Nm	
Motorschutz an Halter		
M6 x 20	8 Nm	
Aufnahme für Stellmotor an Getriebedeckel		
M6 x 25	8 Nm	
Schalldämpfer an Heckrahmen		
M8 x 35	19 Nm	
Schelle an Schalldämpfer und Abgaskrümmen	22 Nm	