



Sitzbankbrücke ausbauen

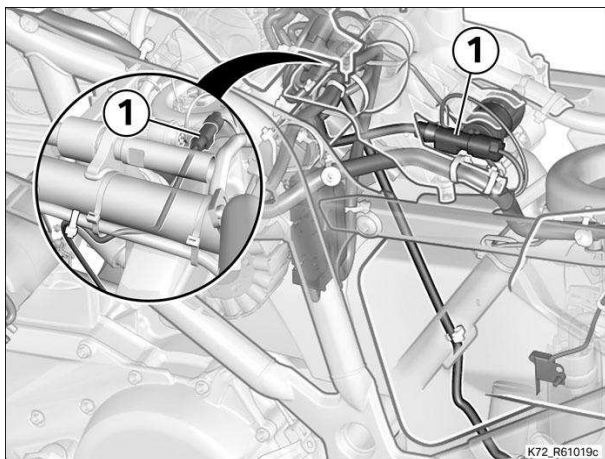

- Drehzahlsensor-Stecker (1) trennen und lösen.

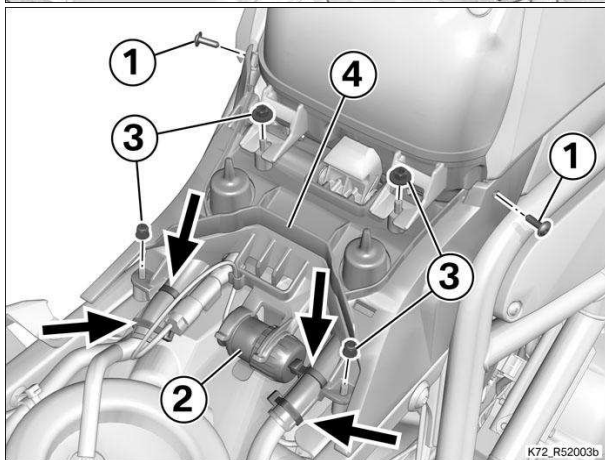

- Schrauben (1) links und rechts ausbauen.
- Diagnosestecker (2) und Kabelbinder (Pfeile) lösen.
- Muttern (3) ausbauen.
- Sitzbankbrücke (4) nach hinten abnehmen.