




Griffereinheit links lösen

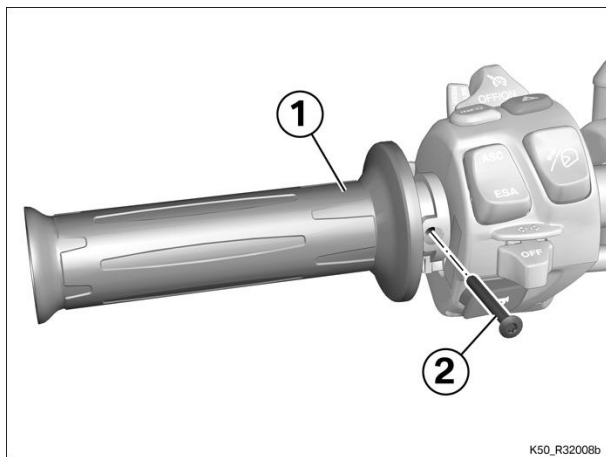

- Griffgummi (1) etwas zurückziehen.
- Schraube (2) ausbauen.

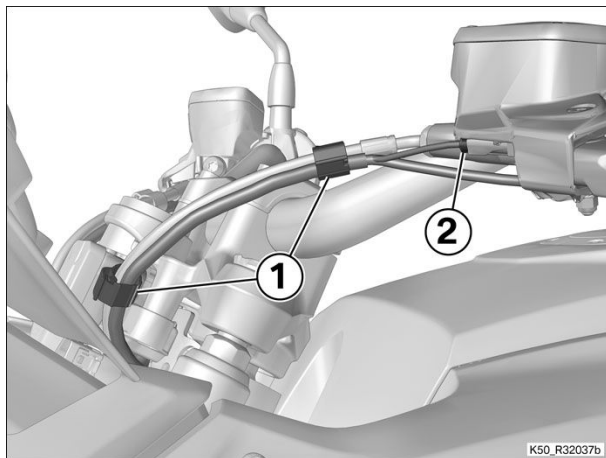

- Halter (1) ausbauen.
- Stecker (2) für Kupplungsschalter trennen.

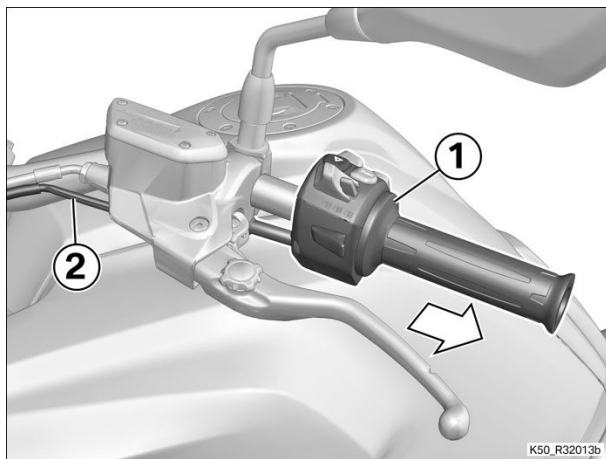

- Lenker nach links einschlagen.
- Griffereinheit (1) abziehen, dabei auf Kabel (2) achten.