


Anwendungsbereich: BMW R 1100 – 1150 '98-'04
Zubehörteile

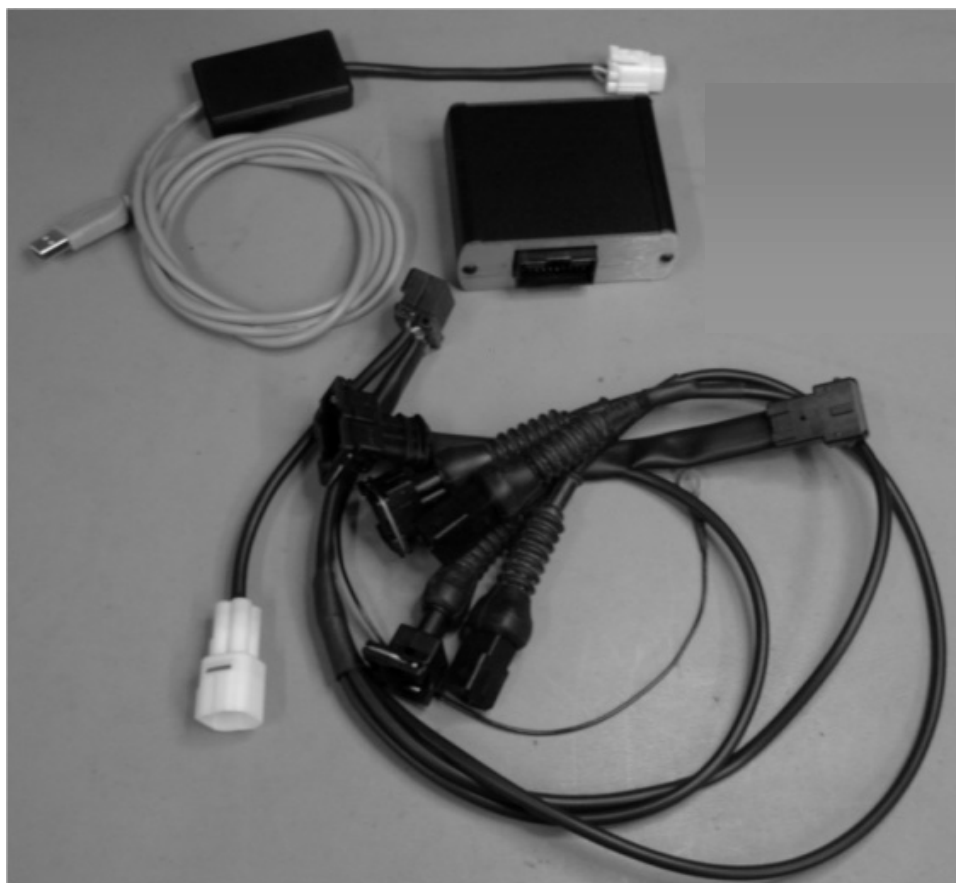

WICHTIG: LESEN SIE SORGFÄLTIG DIE ANWEISUNGEN BEVOR SIE MIT DER INSTALLATION BEGINNEN.

1. Schalten Sie das Motorrad aus.
2. Nehmen Sie den Sattel sowie den Soziussitz ab.
3. Lockern Sie den Tank.
4. Ziehen Sie den Tank hoch.
5. Führen Sie den Kabelstrang hinter die Batterie.

Abschnitt Einspritzung linke Seite

6. Trennen Sie den schwarzen Zweiweg-Verbinder, der sich auf der linken Seite befindet (siehe **Bild 1**).

Bild 1

7. Trennen Sie den Originalverbinder und führen Sie ihn unter den Tank.
8. Schließen Sie die schwarzen Verbinder von RAPID-BIKE an den originalen Kabelstrang an.

Abschnitt Potentiometer

9. Suchen Sie den schwarzen vierpoligen Verbinder, der sich auf der linken Seite des Motorrads befindet (siehe **Bild 2**).

Bild 2

10. Trennen Sie den Originalverbinder und führen Sie ihn unter den Tank.

11. Schließen Sie die schwarzen zweipoligen Verbinder von RAPID BIKE an den originalen Kabelstrang an.

Abschnitt Einspritzung rechte Seite

12. Trennen Sie den schwarzen zweipoligen Verbinder, der sich auf der rechten Seite des Motorrads befindet (siehe **Bild 3**).


Bild 3



13. Trennen Sie den Verbinder und führen Sie ihn unter den Tank.
14. Schließen Sie die schwarzen rot gestreiften zweipoligen Verbinder von RAPID BIKE an den originalen Kabelstrang an.

WICHTIG: folgen Sie bitte diesen Anweisungen genau der Reihenfolge nach, da evtl. Unterlassungen das Steuergerät schwer beschädigen könnten.

15. Trennen Sie erst den positiven Pol (rot) der Batterie und anschließend den negativen Pol (schwarz).
16. Schließen Sie die Ösenklemme von dem RAPID-BIKE-Kabelstrang an den negativen Pol an (siehe Bild 4).
17. Schließen Sie erneut den positiven Pol an.

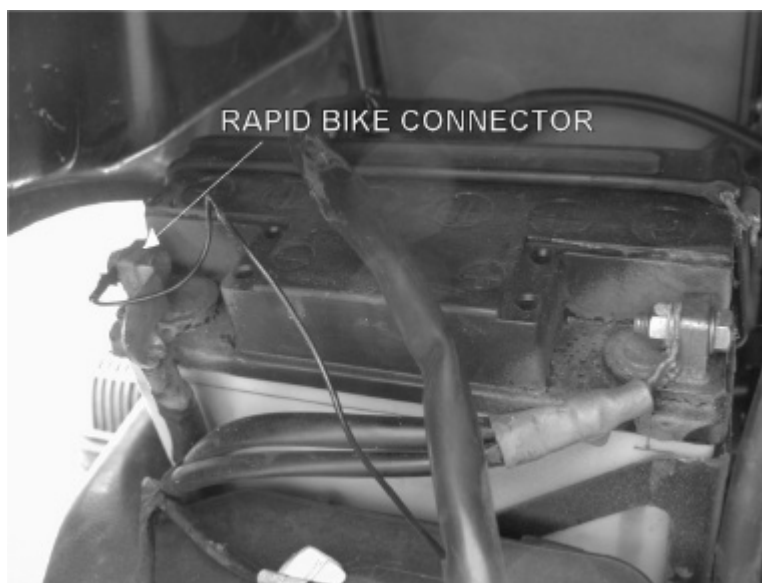Bild 4

Letzter Abschnitt

18. Schließen Sie den Kabelstrang an RAPID BIKE an.
19. Vergewissern Sie sich, dass alle Verbinder korrekt angeschlossen wurden.
20. Bauen Sie das Steuergerät hinter die Batterie ein und befestigen Sie es mit Klemmen.
21. Sattel sowie Soziussitz wieder einsetzen.

USB-Adapter

Achtung: die darauffolgenden Anwendungen müssen bei **ausgeschaltetem Motor** vorgenommen werden.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisung, bzw. evtl. Unterlassungen könnten die korrekte Arbeitsweise des Systems beeinträchtigen.

22. Um mit RAPID BIKE kommunizieren zu können, ist es erforderlich die Software in einem PC zu installieren.
23. Schließen Sie den mitgelieferten USB-Adapter an den Verbinder an, der aus dem RAPID-BIKE-Kabelstrang abgeht. Schließen Sie ihn darauffolgend an den PC an (siehe **Bild 5**).
24. Folgen Sie den für die Software vorgesehenen Bedienungsanleitungen.

**Bild 5**