

BMW Group - AIR: 2017-11-29 / 15:25  
 Händler: 03483/01  
 Modell: F700GS  
 Entwicklungsbezeichnung: K70  
 Typschlüssel: 0B01  
 Leittyp: 0B01  
 Auftragsnummer: -

Alle Sicherheitshinweise befinden sich am Anfang des Ausdrucks

## Motorschutzbügel einbauen

Ausstattungsvariante:

Motorschutzbügel <sup>SZ</sup>

0636 - Kippständer <sup>SA</sup>

– mit Motorschutzbügel <sup>SZ</sup>


### Vorarbeiten

ohne Kippständer <sup>SA</sup> (0636)

=> Spezialwerkzeug Mittelständer an- und abbauen (bei Motorrädern ohne Kippständer) (Beschreibung in Position: 46 52 511, gegen gesonderte Berechnung)


### Kerntätigkeiten

#### Motorschutzbügel links einbauen

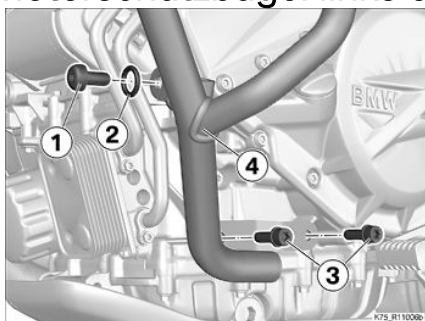

- Gewinde reinigen.
- Motorschutzbügel (4) ausrichten und Schraube (1) mit Scheibe (2) einsetzen.
- Schrauben (3) einsetzen.


#### Motorschutzbügel rechts einbauen

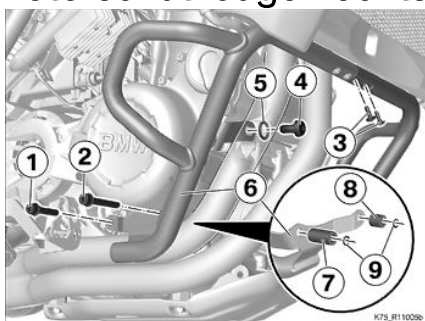


- Gewinde reinigen.
- Schrauben (1) und (2), Distanzhülsen (7), (8) und O-Ringe (9) in Motorschutzbügel (6) einsetzen.
- Motorschutzbügel (6) ansetzen.
- Schrauben (1), (2) und (4) mit Scheibe (5) handfest einbauen.
- Schrauben (3) einsetzen.


#### Schrauben für Motorschutzbügel festziehen

Alle Sicherheitshinweise befinden sich am Anfang des Ausdrucks

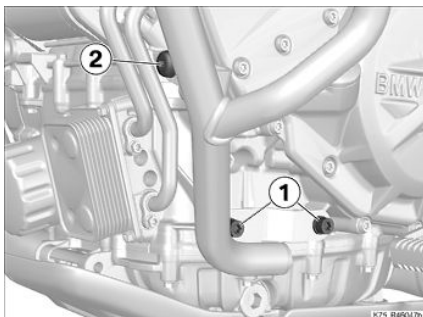


- Schrauben (1) und Schraube (2) festziehen.

 <b>Anziehdrehmomente</b>		
<b>Motorschutzbügel links an Motor</b>		
vorn, M10 x 25 - 10.9 Schraubensicherung (mikroverkapselt)	38 Nm	- mit Motorschutzbügel <sup>SZ</sup>
links, M8 x 40 - 10.9 Schraubensicherung (mikroverkapselt)	28 Nm	- mit Motorschutzbügel <sup>SZ</sup>

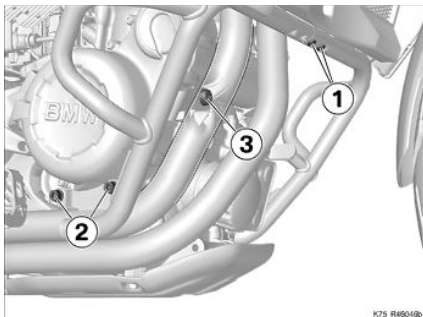

- Schrauben (1) , (2) und Schraube (3) festziehen.

 <b>Anziehdrehmomente</b>		
<b>Motorschutzbügel rechts an Motor</b>		
vorn, M10 x 25 - 10.9 Schraubensicherung (mikroverkapselt)	38 Nm	- mit Motorschutzbügel <sup>SZ</sup>
vorn rechts, M8 x 55 - 10.9 Schraubensicherung (mikroverkapselt)	28 Nm	- mit Motorschutzbügel <sup>SZ</sup>
hinten rechts, M8 x 40 - 10.9 Schraubensicherung (mikroverkapselt)	28 Nm	- mit Motorschutzbügel <sup>SZ</sup>
<b>Verbindung der Schutzbügel</b>		
M5 x 14 Schraubensicherung (mikroverkapselt)	6 Nm	- mit Motorschutzbügel <sup>SZ</sup>

Folgearbeiten

Endkontrolle der durchgeführten Arbeiten